

赤外線焼物器 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。




2 ガスホースを取付け、止め具で固定します。




3 点火つまみが『閉』の位置になっている事を確認して、プロパンガスの元栓を全開にします。




4 水受け皿に水を張ります。
※火災の危険がありますので、必ず水を張ってください。

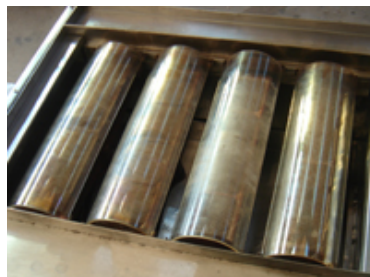

5 耐熱ガラスをセットします。

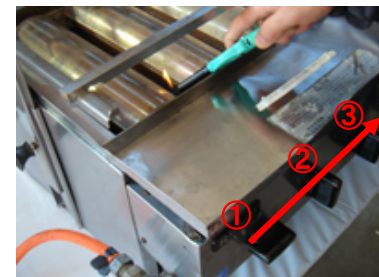

6 ①の点火つまみを開いて着火します。

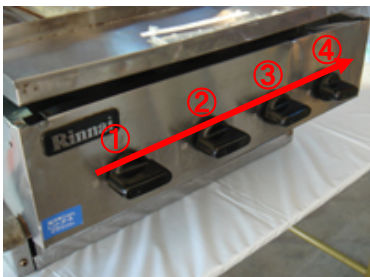


7 ②→③→④の順番に点火つまみを開いて着火していきます。
※全ての点火つまみを開いた状態で着火すると大きな火が上がり危険です。



8 火力調整は本体左右にあるつまみを回し、アジャスタを上下に動かします。



9 バーナーと食材との距離を取って火力調整を行いません。

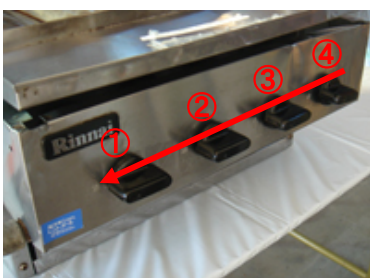

10 使用後は、点火つまみを④→③→②→①の順に『閉』の位置に戻します。



11 消火したことを確認して、LPGの元栓を完全に閉めます。

注意事項

※水受け皿の水は蒸発しますので、補充してください。

※使用後は高温になっております。
片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行なってください。

※耐熱ガラスは特殊な加工が施されています。破損された場合は1枚につき¥4,200の弁償金を申し受けます。

※点火つまみでの火力調整はできません。少し閉じただけでも火が消えたり、不完全燃焼となります。

※風除け、防火の為、キッチン用のコンロカバー（不燃性の物）をご用意ください。

付属品



本体サイズ: W590 × D530 × H290mm
重量: 30.2kg
ガス消費量: 0.45kg/h
※使用状況などにより異なりますが10kgボンベで約22時間
連続使用できます